


Beautifully  
Traditional

ARCADÉ™


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Полная техническая информация о нашей продукции представлена на нашем веб-сайте [www.arcadebathrooms.com](http://www.arcadebathrooms.com)



Душевая насадка Arcade 9 дюймов  
"Тропический ливень" без держателя -  
никель, легко очищаемые отверстия

ARC17 NKL

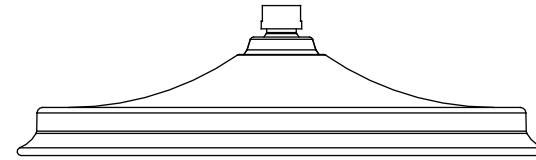

Душевая насадка Arcade 12 дюймов  
"Тропический ливень" без держателя -  
никель, легко очищаемые отверстия

ARC60 NKL

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

### Общие требования к установке

Установка должна проводиться с соблюдением сантехнических требований. Необходимо установить обратные клапаны на обе трубы подачи холодной и горячей воды. Пропустите воду, после установки, во избежание повреждения загрязнениями керамических дисков смесителя.

### Минимальное/максимальное рабочее давление



Душевые насадки подходят для трубопроводов с низким и высоким давлением. Минимальное рабочее давление 0,2 атмосферы, максимальное допустимое давление воды до 2,5 атмосфер. Если давление в системе выше, то необходимо установить регулятор давления воды.

### Предупреждение



Перед установкой новых душевых насадок необходимо тщательно промыть трубопровод от песка, стальных стружек и прочих примесей. В противном случае возможно повреждение душевых насадок.

Данные рекомендации необходимо соблюдать. Кроме того, необходимо бережно обращаться с изделием при каждом использовании. Мы не несем ответственность за какие-либо повреждения, связанные с неправильной установкой изделия.

## РАЗМЕРЫ




9 -дюймовая душевая насадка "Тропический ливень" ARCV17 NKL

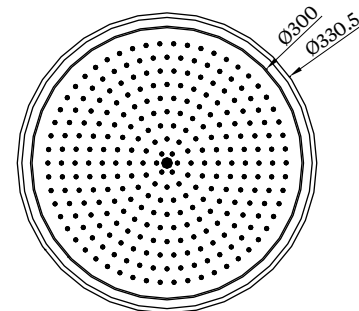

12 -дюймовая душевая насадка "Тропический ливень" ARCV60 NKL

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

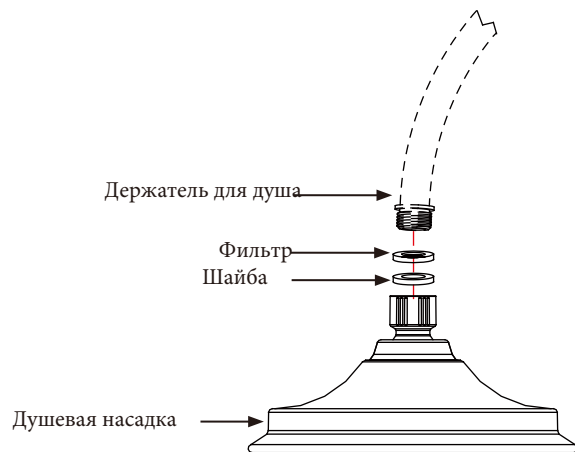

## УСТАНОВКА

Примечание: Всегда отключайте подачу воды перед подключением к действующему водопроводу.

Вставьте шайбу и фильтр в душевую насадку, затем соедините ее с держателем для душа.

## ВНИМАНИЕ

Проверив вначале все новые соединения, включите подачу воды, закройте все краны, кроме новой душевой насадки, и, по мере наполнения труб, проверьте, нет ли течи. Если все в порядке, включите нагрев воды.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УХОД

Никелированное покрытие душевых насадок очень прочное, однако чистить его нужно с осторожностью. Мыть его можно только теплой мыльной водой, споласкивать чистой водой и насухо вытирать мягкой тканью. Эти покрытия чувствительны к воздействию кислот и других едких веществ, таких как бытовые чистящие и дезинфицирующие средства, очистители зубных протезов, краски для волос, реактивы для виноделия и фотопечати, которые могут привести к отслаиванию или потемнению поверхности.

### УСЛОВИЕ УСТАНОВКИ

Изделие должно устанавливаться квалифицированным мастером-сантехником. В противном случае, гарантия может считаться недействительной.