

Инструкция по установке

Внимательно прочтите данную инструкцию перед тем, как приступать к установке сиденья. После установки ознакомьтесь с рекомендациями по уходу за изделием.

Вставьте **Соединительный болт** в **Крыло петли** , как показано на рисунке 1 .

Соединительный болт можно немного двигать вперед или назад для регулирования положения посадочной гайки.

Перед тем, как крепить сиденье к унитазу убедитесь в том, что петли отрегулированы правильно и все 4 **крепежных винта** хорошо затянуты.

Закрепите петли так, как показано на рисунке 2 (**Метод установки**).

Вставьте **посадочную шайбу** в крыло петли, а затем вставьте соединительные болты в крепежные отверстия унитаза.

Накрутите **металлические плоские шайбы** и **металлические соединительные гайки** на **соединительные болты**. Прикрутите их плотно к нижней части унитаза.


Металлические соединительные гайки должны быть плотно затянуты, в противном случае сиденье может двигаться. Через несколько дней после установки и пользования повторно затяните **соединительные гайки**, так как возможна компрессия **посадочных шайб**.

Рекомендации по уходу за продукцией

Сиденья изготовлены из карбамида и оснащены оцинкованными хромированными петлями.

- Избегайте контакта сиденья с тяжелыми и острыми предметами, чтобы сократить риск повреждений.
- Не давите на крышку при ее закрывании, чтобы не повредить механизм микролифта.
- Не используйте для чистки коррозионно-активные вещества, чтобы не повредить поверхность сиденья .
- Протирайте сиденье чистой и сухой тряпкой.
- ВАЖНО! Не вставляйте на крышку сиденья, так как можете повредить не только сиденье, но и унитаз.
- ВАЖНО! Если для чистки унитаза Вы используете отбеливающее вещество, не закрывайте крышку до тех пор, пока оно нанесено на поверхность унитаза - частицы вещества могут испортить сиденье или повлиять на его цвет .

Набор петель (Рисунок 1)

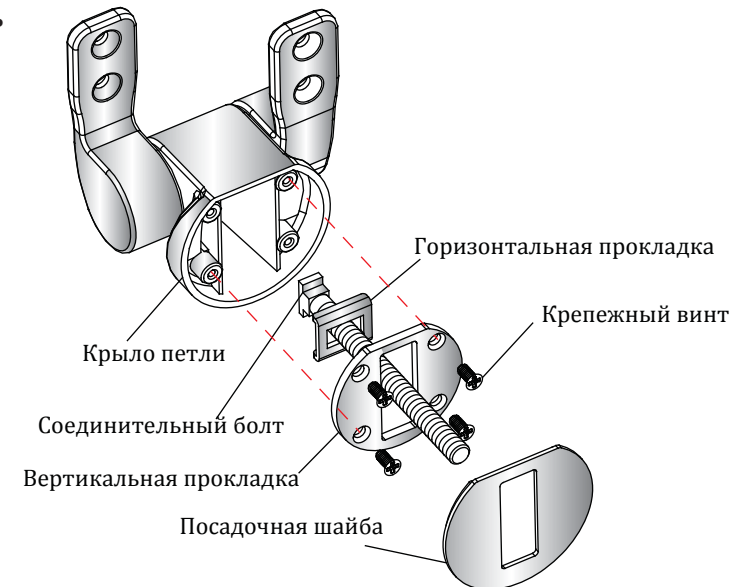

Метод установки (Рисунок 2)

