

Инструкция по установке

Система слива "Пожарный гидрант" (включая удлинительную трубу для "Пожарного гидранта", удлинительную трубу слива и накладки на отверстие перелива) - W8N


Важно

- Мы рекомендуем, чтобы данная продукция устанавливалась квалифицированным мастером.
- Проверьте, нет ли на продукции повреждений, и полностью ли она укомплектована. Перед установкой обязательно убедитесь в том, что Вы получили соответствующий требованиям товар и у вас есть все необходимое для установки
- Перед установкой перекройте подачу воды
- Внимательно прочтите данную инструкцию.


Уход за продукцией

Для данной продукции мы НЕ рекомендуем использовать бытовые чистящие средства. Продукцию необходимо чистить исключительно мыльной водой, затем чистой водой и протереть мягкой тряпкой.

Установка

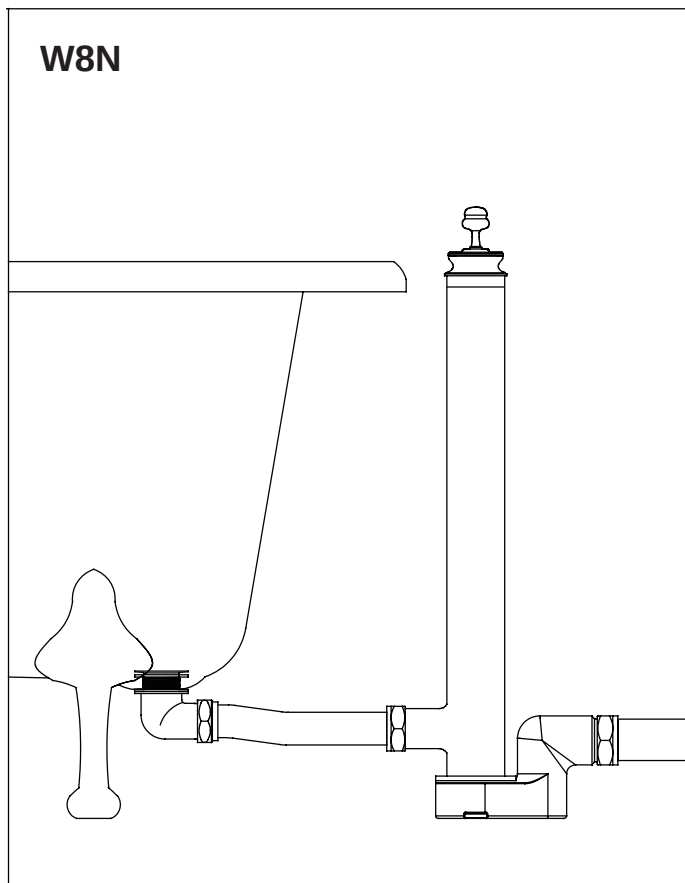


Установка

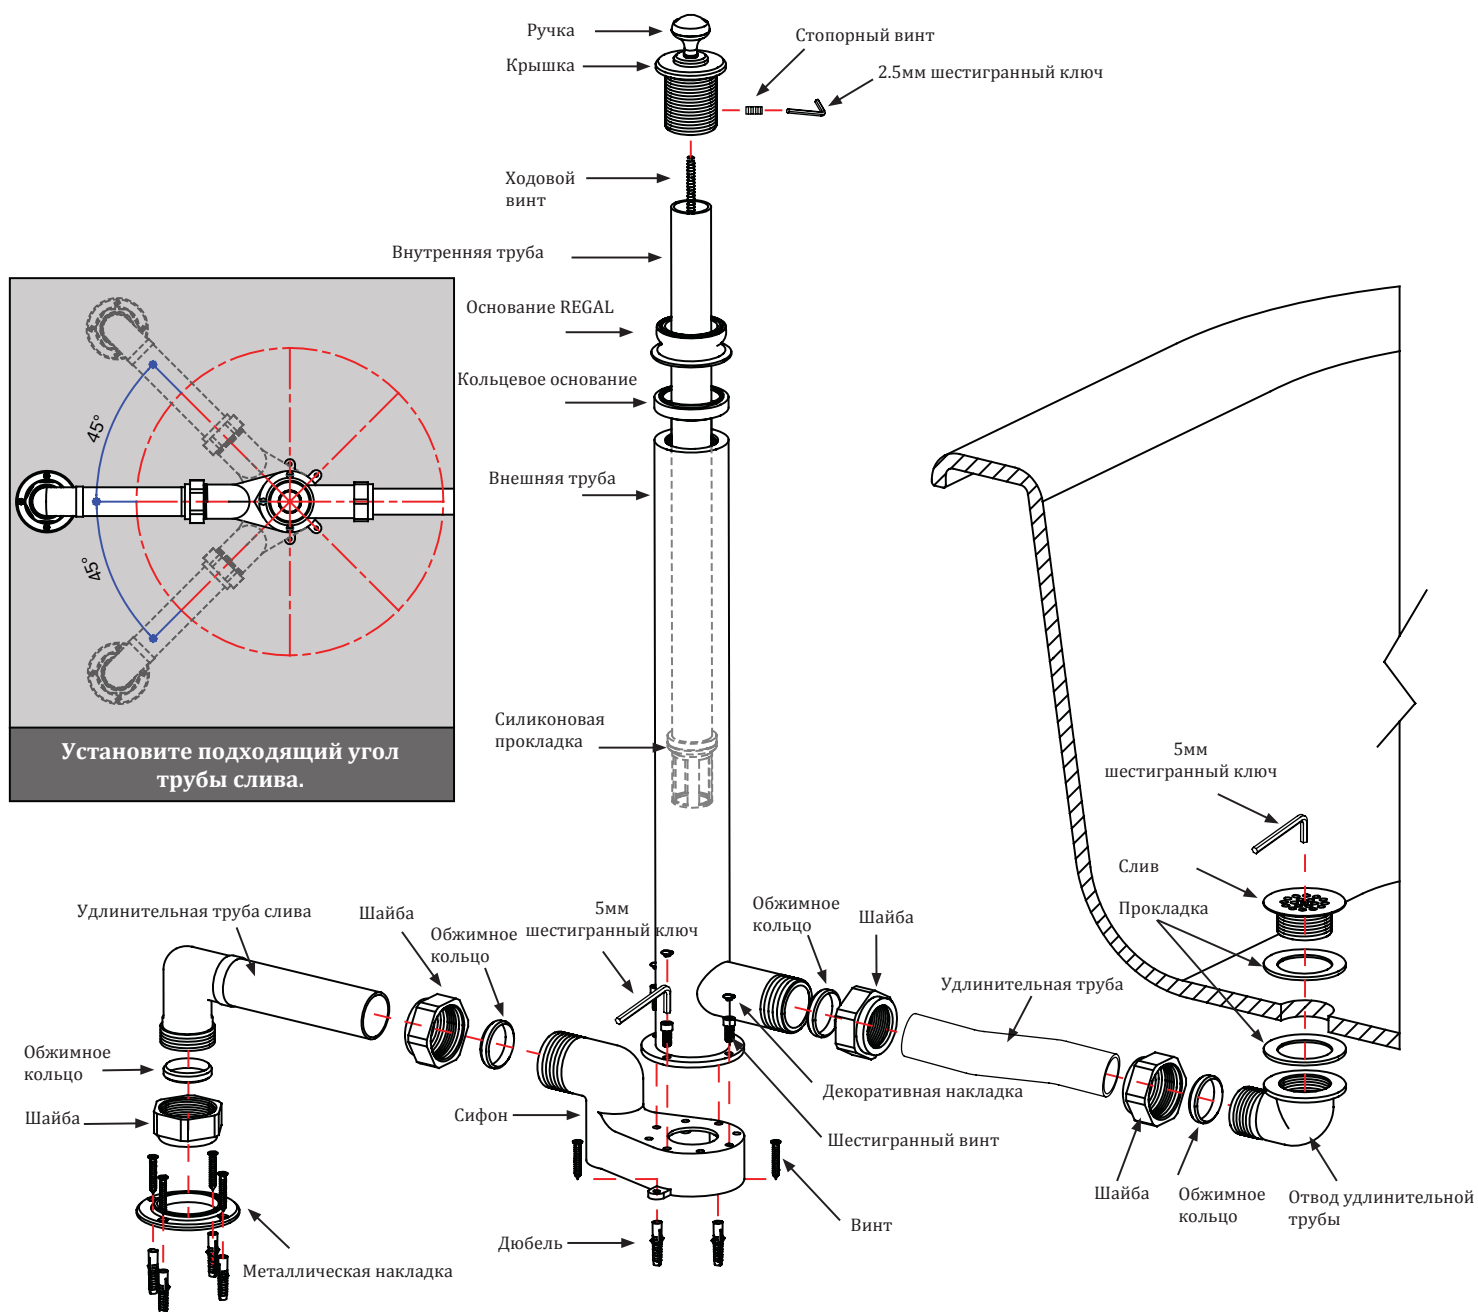

Установка слива с наружной стороны ванны.

- Вставьте крышку в основание и в кольцевое основание
- В верхней части внутренней трубы есть ходовой винт. Вкрутите внутреннюю трубу в крышку. Для установки стопорного винта используйте шестигранный ключ.
- Вставьте внутреннюю трубу во внешнюю трубу.

Размеры

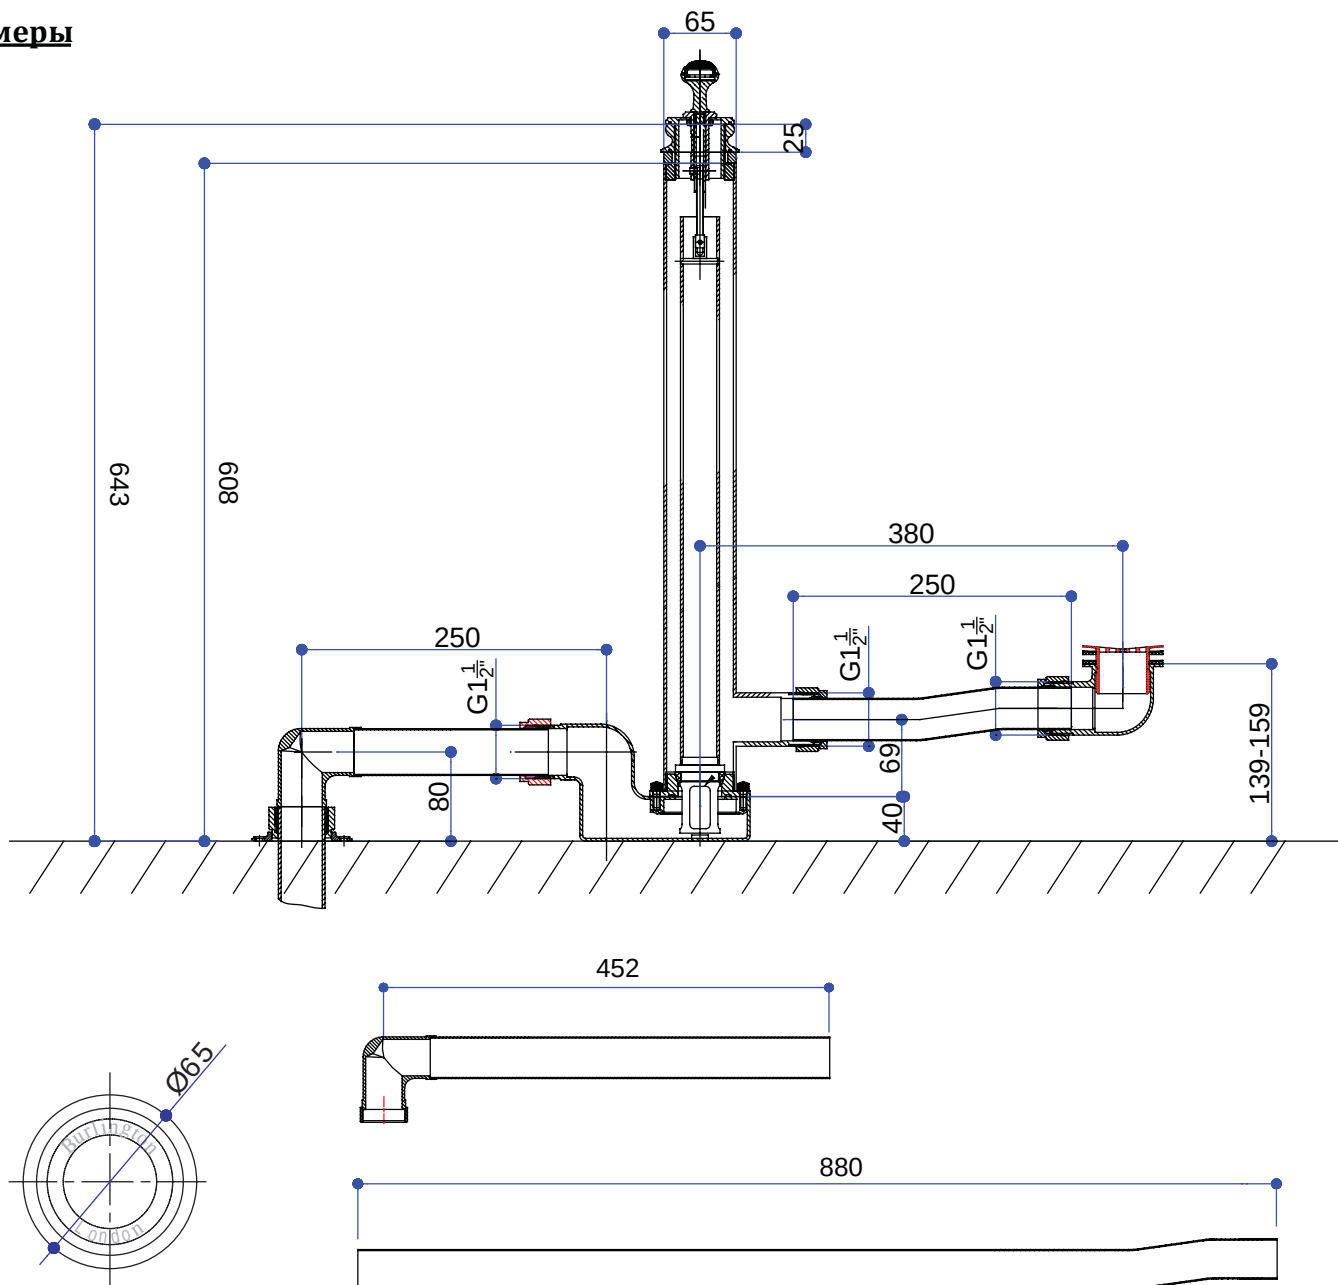

В зависимости от условий установки Вам могут понадобиться удлинительная выпускная труба, удлинительная труба слива и накладки, входящие в комплект поставки системы "Пожарный гидрант". Накладки предназначены для ванн с предварительно просверленным отверстием перелива.

Управление :

Для того, чтобы открыть или закрыть слив потяните ручку вверх и поверните ее

